


TMS2010S 系列网络温控器通讯说明

一、 外观图：



外形尺寸： 86×95×17.5 mm（宽×高×厚）

二、 接线图：

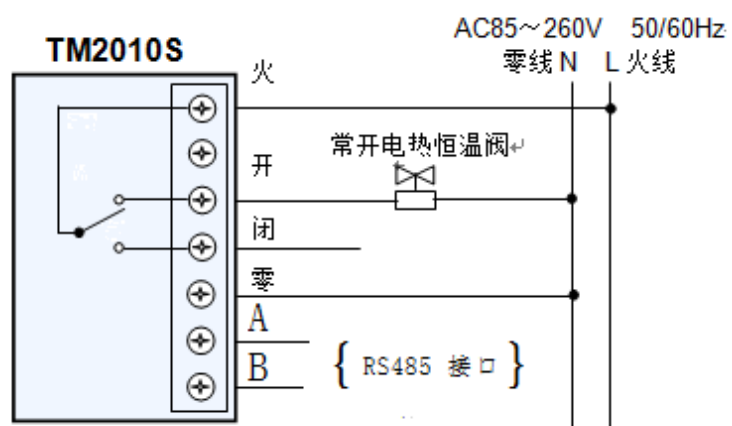

二、 接口形式：RS 485

三、 通讯协议：标准 MODBUS 协议

序号	技术指针 / 规格	规 定
1	物理界面	RS485 半双工
2	波特率	4800
3	传输方式	RTU（远程终端单元）格式
4	数据流格式	地址 功能代码 数据数量 数据 1 ... 数据 n CRC 高字节 CRC 低字节
5	地址	1-32
6	功能代码	1, 2, 3, 4, 6,
7	数据数量	<255
8	数据	0-255
9	CRC 校验和	CRC-16
10	字节格式	11 位格式：1 起始位+8 数据位+1 位奇校验+1 停止位
11	校验方式	CRC-16
12	0 地址	广播地址
13	接口定义	A (+) , B (-) , GND 三线制